


Produktbeschreibung



home
alarmssysteme
regeltechnik
software
kontakt
partner

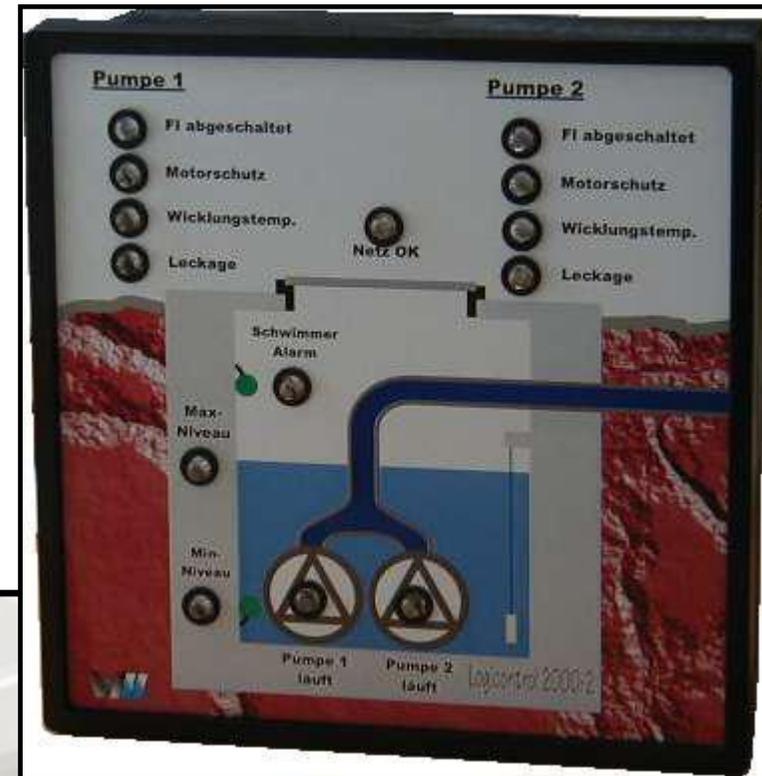

Anschlußbelegung für Logicontrol 2000-2

Klemmennummer	Bezeichnung
1	Pumpe 2 läuft
2	Pumpe 1 läuft
3	Min. Niveau
4	Max. Niveau
5	Schwimmer Alarm
6	Netz OK
7	Leckage (P1)
8	Wicklungstemperatur (P1)
9	Motorschutz (P1)
a	FI abgeschaltet (P1)
b	Leckage (P2)
c	Wicklungstemperatur (P2)
d	Motorschutz (P2)
e	FI abgeschaltet (P2)
G	Gemeinsamer Meldelinien
N	N (230V)
L	L (230V)

Funktionsübersicht Logicontrol 2000

Visualisierungsgerät mit 14 superhellen Leuchtdioden, welche den Betriebsstatus des Pumpwerks anzeigen. Alle Eingänge werden über potentialfreie Schließerkontakte beschaltet.

Angezeigte Alarme : FI abgeschaltet, Motorschutz, Wicklungstemperatur, Leckage, Netzausfall, Schwimmeralarm, Maximumniveau sowie Minimumniveau

Angezeigte Betriebszustände :

Gehäusegröße :

Fronttafelausschnitt:

Pumpe1 läuft, Pumpe2 läuft

ca. 144 x 144 x 80 (BHT) mm

137 x 137 mm